


入射器メインリガーステーション筐体 H19.9.28


光ファイバー接続箱 (RF)

CLK/TRING TRANSMITTER 571MHz + BEAM/Kly Trigger


AVB1 (Monocycle Pulse)

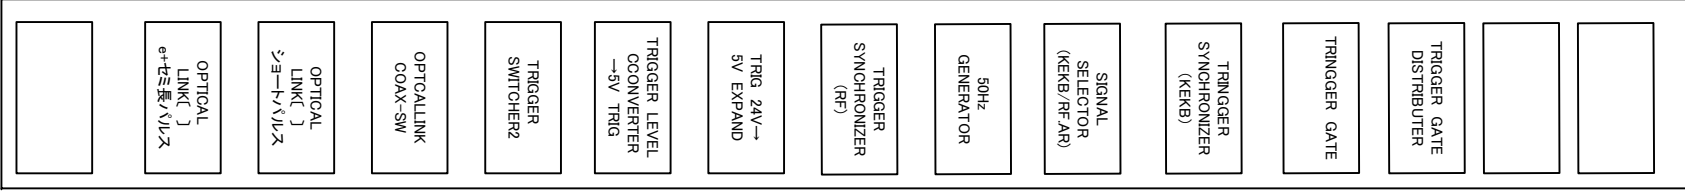

NIM1

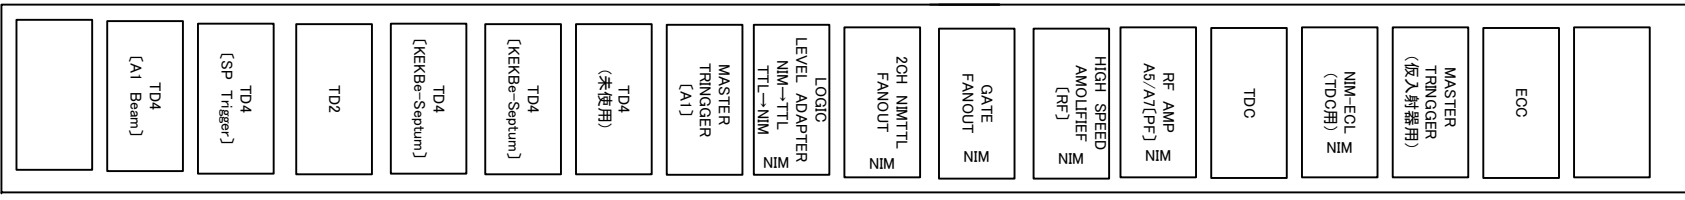

CAMAC

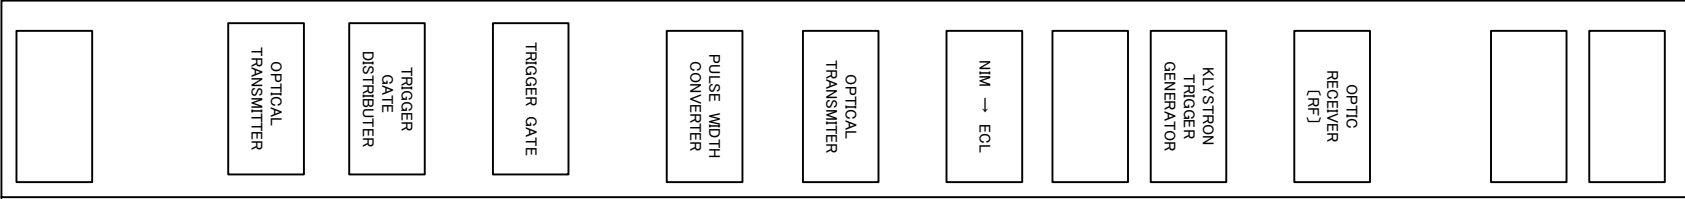

NIM2

24V PULSE AMP TTL → 24V 12ch 3~4ch 使用